CONFIDENT

— By Actiu —

DESCRIPCIÓN

Respaldo y **Asiento** monoblock de madera de haya conformada a láminas, con disposición alterna de las fibras (perpendicular y transversal), con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m³ de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.

Estructura de 4 patas fabricada con tubo de acero de 20 mm de diámetro y 2mm de espesor. Recubrimiento con pinturas epoxi de 90 micras de espesor en acabados negro, aluminizado ó cromado, con conteras y tapones negros de Polipropileno (P.P.).

Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado, en acabado negro.

RESPALDO Y ASIENTO

GRUPO T-C

GRUPO N



GRUPO M - MELANGE

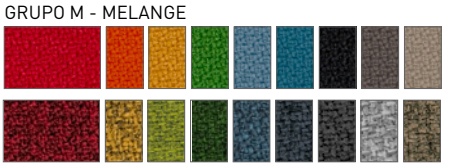

(ver ficha de acabados y tapizados)

1. Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya conformada a láminas
2. **Modelo con brazos.** (Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado, en acabado negro)
3. Tubo de acero laminado en caliente de Ø 20 x 2 mm
4. Conteras negras de Polipropileno (P.P.)

DIMENSIONES

Altura Total: de 890 mm
Anchura Total: de 550 mm
Profundidad total: de 540 mm

MEDIDAS

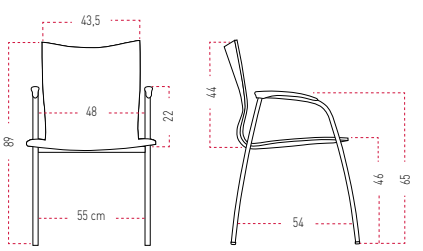

Confident 130 - 4 patas

DESCRIPCIÓN

Respaldo y **Asiento** monoblock de madera de haya conformada a láminas, con disposición alterna de las fibras (perpendicular y transversal), con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m³ de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.

Estructura de Patín fabricada con tubo de acero de 20 mm de diámetro y 2mm de espesor. Recubrimiento con pinturas epoxi de 90 micras de espesor en acabados negro, aluminizado ó cromado, con conteras y tapones negros de Polipropileno (P.P.).

Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado, en acabado negro.

RESPALDO Y ASIENTO

GRUPO T-C

GRUPO N



GRUPO M - MELANGE

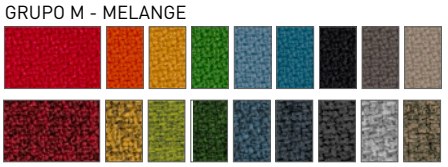

(ver ficha de acabados y tapizados)

1. Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya conformada a láminas
2. **Modelo con brazos.** (Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado, en acabado negro)
3. Tubo de acero laminado en caliente de Ø 20 x 2 mm
4. Conteras negras de Polipropileno (P.P.)

DIMENSIONES

Altura Total: de 890 mm
Anchura Total: de 570 mm
Profundidad total: de 540 mm

MEDIDAS

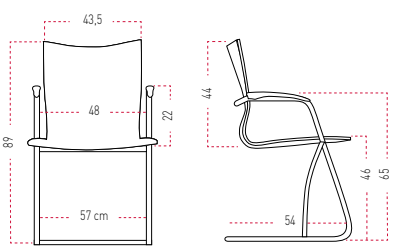

Confident 120 - Patin

DESCRIPCIÓN

Respaldo y **Asiento** monoblock de madera de haya conformada a láminas, con disposición alterna de las fibras (perpendicular y transversal), con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m³ de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.

Estructura de 4 patas fabricada con tubo de acero laminado en caliente de Ø 25 x 2 mm. Recubrimiento con pinturas epoxi de 90 micras de espesor, en acabados aluminizado, cromado ó blanco, con conteras y tapones negros de Polipropileno (P.P.).

Posibilidad de apilar hasta 4 sillas.

Modelo con brazos. (Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado, en acabado negro)

1. Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya conformada a láminas
2. **Modelo con brazos** (Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado, en acabado negro)
3. Tubo de acero laminado en caliente de Ø 25 x 2 mm
4. Conteras negras de Polipropileno (P.P.)

Para solicitar el Confidente 230 - 4 Patas con **posibilidad de apilamiento**, para proyectos, consultar con Departamento Comercial.

RESPALDO/ASIENTO

GRUPO T-C

GRUPO N

GRUPO M - MELANGE

(ver ficha de acabados y tapizados)

ESPESOR ASIENTO



MEDIDAS

Confident 230 - 4 patas

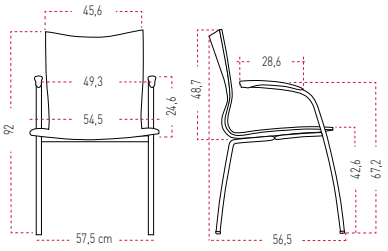

DIMENSIONES

Altura Total: de 920 mm
Anchura Total: de 575 mm
Profundidad total: de 565 mm

Altura Asiento: de 487 mm
Anchura Asiento: de 545 mm
Profundidad Asiento: de 565 mm

DESCRIPCIÓN

Respaldo y **Asiento** monoblock de madera de haya conformada a láminas, con disposición alterna de las fibras (perpendicular y transversal), con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m³ de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.

Estructura de Patín fabricada con tubo de acero laminado en caliente de Ø 25 x 2 mm. Recubrimiento con pinturas de 90 micras de espesor, en acabados aluminizado, cromado ó blanco, con conteras negras de Polipropileno (P.P.).

Modelo con brazos. (Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado, en acabado negro)

1. Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya conformada a láminas
2. **Modelo con brazos.** (Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado, en acabado negro)
3. Tubo de acero laminado en caliente de Ø 25 x 2 mm
4. Conteras negras de Polipropileno (P.P.)

Para solicitar el Confidente 220 - Patín con **posibilidad de apilamiento**, para proyectos, consultar con Departamento Comercial.

RESPALDO/ASIENTO

GRUPO T-C

GRUPO N

GRUPO M - MELANGE

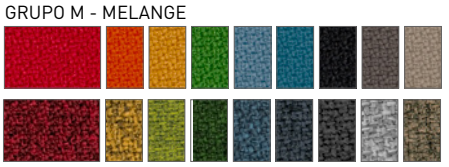

(ver ficha de acabados y tapizados)

ESPESOR ASIENTO



MEDIDAS

Confident 220 - Patín

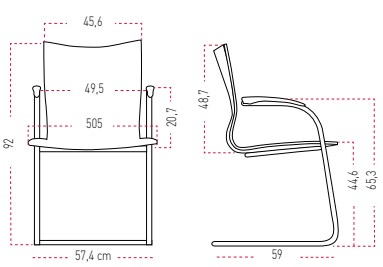

DIMENSIONES

Altura Total: de 920 mm
Anchura Total: de 574 mm
Profundidad total: de 590 mm

Altura Asiento: de 487 mm
Anchura Asiento: de 505 mm
Profundidad Asiento: de 565 mm

MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

22,99%
MATERIALES RECICLADOS

PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA

TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE

USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

94,28%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

FSC www.fsc.org FSC® C106678
The mark of responsable forestry

PEFC
PEFC/04-31-0782
Certificado PEFC

AENOR Ecodiseño ED-0011/2010
EN ISO 14006:2011
Certificado ECODISEÑO

AENOR Empresa Registrada ER-0597/2001 — IQNet Certified Quality System
UNE-EN ISO 9001:2008
Certificado ISO 9001

AENOR Gestión Ambiental GA-2003/0202 — IQNet Certified Management System
UNE-EN ISO 14001:2004
Certificado ISO 14001

E1 EN 13986 — Actiu produce y utiliza tableros clase E1 standard - Norma Europea
Certificado E1 según EN 13986

U.S. Green Building Council LEED GOLD USGBC
PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU
proyecto certificado LEED® GOLD
por el U.S. Green Building Council en 2011
Líder en eficiencia y diseño sostenible

NORMATIVAS

CONFIDENT ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble **(AIDIMA)** correspondientes a la:

CONFIDENT 130.

- UNE-EN 13761:03. Mobiliario de oficina, Sillas de confidente.

- UNE-EN 1022:05. Mobiliario de oficina, Sillas de confidente.

- UNE-EN 1728:00. Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad.